
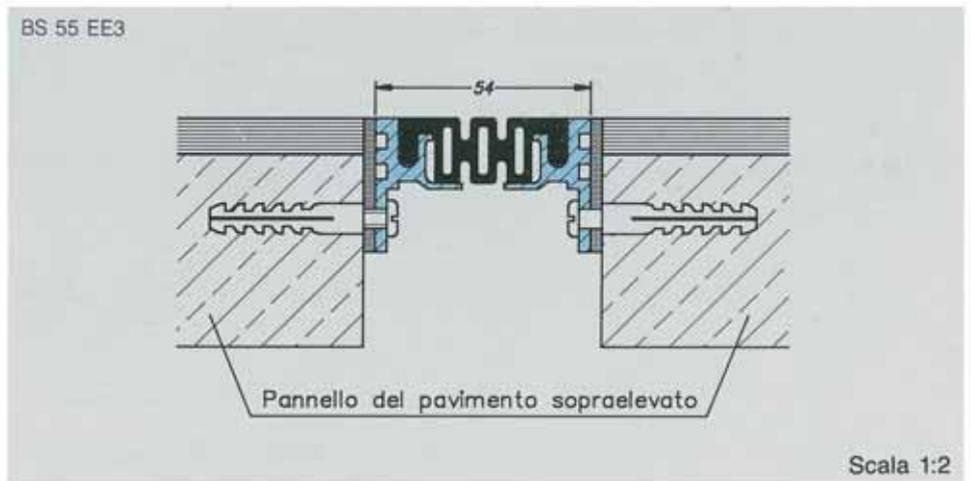


# SERIE BS.. EE3

## giunti di dilatazione per pavimenti sopraelevati

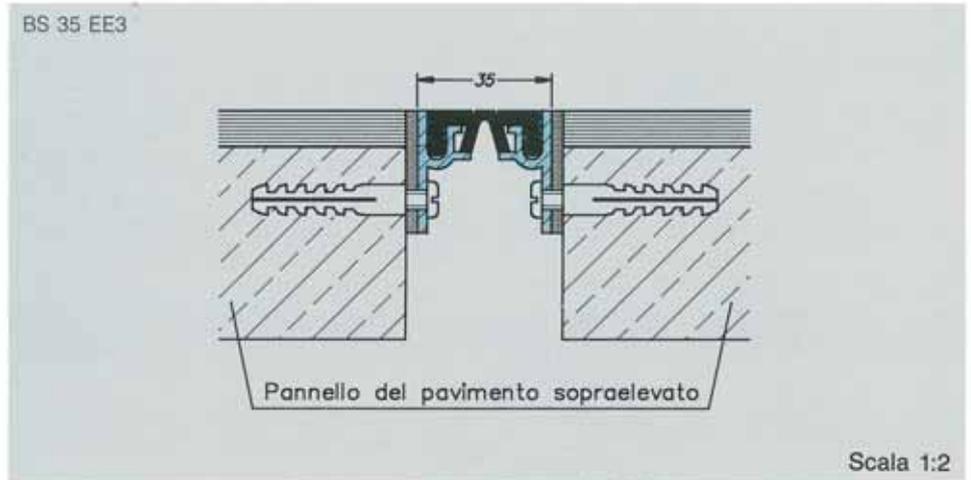

### Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate. Inserto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Lunghezza di produzione \_\_\_\_\_ 4 m

### Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al pannello del pavimento sopraelevato
- Il profilo assorbe cedimenti

### Istruzioni di montaggio:

Le strutture del pavimento sopraelevato (pannelli e piedini) poste ai lati del giunto devono essere rese solidali al solaio

Il profilo viene fissato con viti al pannello del pavimento sopraelevato

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm	Colore della guarnizione
BS 35 EE3	<b>35</b>	10 (± 5)	35	35	35	nero, grigio, beige chiaro o marrone
BS 55 EE3	<b>54</b>	16 (± 8)	54	54	35	nero, grigio, beige chiaro

Su richiesta si forniscono giunti di qualsiasi dimensione. Consultate il nostro ufficio tecnico.