
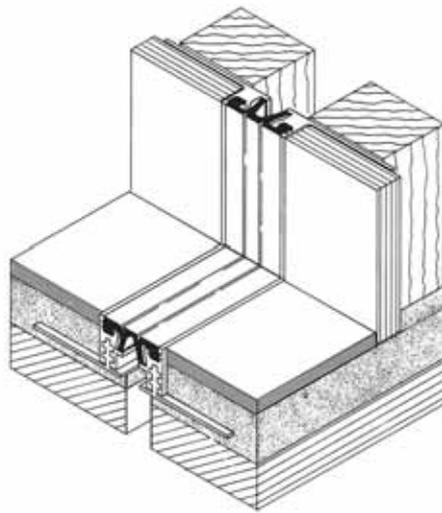


SERIE DF

giunti di dilatazione per pareti di cartongesso

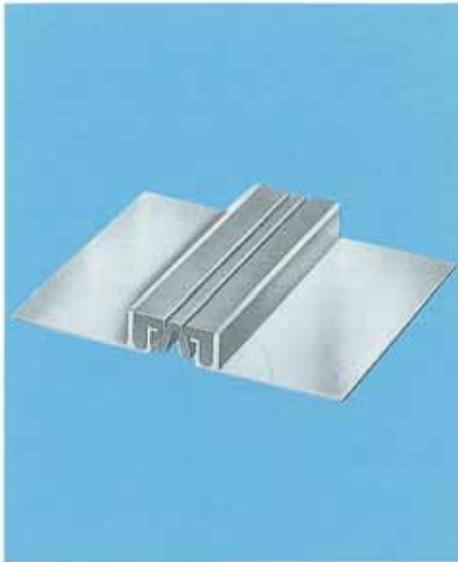

Materiale:

Profilo portante in alluminio.

Guarnizione elastica in Neoprene, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.



Lunghezza di produzione _____ 3 m

DF 35/12

Colore standard _____ nero grigio, beige chiaro o marrone

DF 50/12

Colore standard _____ nero o grigio beige

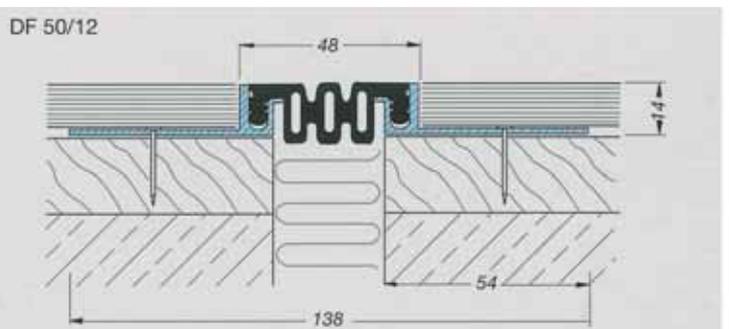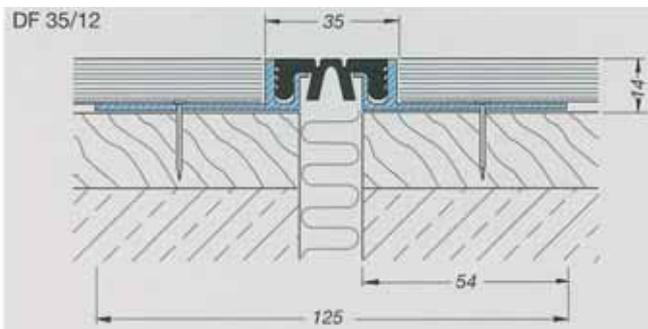

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio mm	Spessore lastre di cartongesso mm
DF 35/12	30	10 (± 5)	35	125	14	Circa 12,5
DF 50/12	50	16 (± 8)	48	138	14	

Tutti i profili possono essere forniti nelle versioni ad angolo (vedi a pagina 42).

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Montaggio semplice tramite chiodi o viti

Il profilo DF 35/12 può essere anche impiegato con la particolare guarnizione FG (vedi pagina 8).