


PROFILI SPECIALI: ^{SERIE} FB 20

Scala 1:2

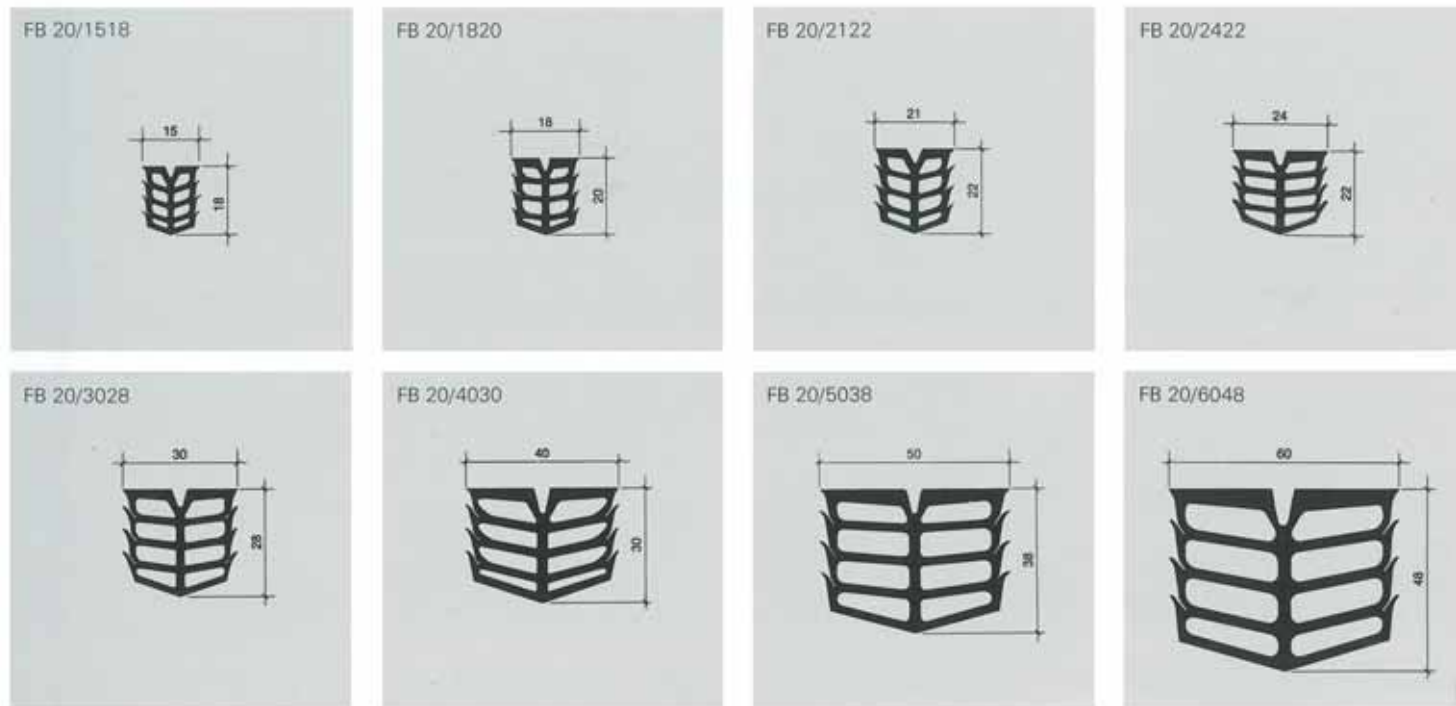

Materiale:

Profilo in gomma speciale resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Colore standard _____ nero o grigio

Caratteristiche particolari:

- La permanente elasticità del profilo e le sue alette laterali garantiscono una ottima tenuta e una perfetta messa in opera
- Il profilo con la sua sezione speciale costituita da 8 cavità dà un buon isolamento acustico e termico
- I punti di incrocio si creano con la massima facilità (vedi disegno nelle istruzioni di montaggio).

Istruzioni di montaggio:

Pulire le pareti del giunto ed applicare sulle stesse l'adesivo Kleber con un pennello o una pistola a spruzzo.

Inserire con una leggera pressione della mano il profilo FB 20 nel giunto e raggiungere la profondità necessaria con una dima. Il collegamento tra due profili viene ottenuto con un taglio obliquo degli stessi. Nei punti di incrocio tagliare la metà inferiore del profilo inferiore a larghezze corrispondenti. Se il profilo viene piegato ad angolo, devono essere tagliati i tre elementi trasversali ad una altezza uguale a quella del profilo. Sigillare con silicone tutte queste operazioni di giunzione, per ottenere una perfetta tenuta.

Profilo	Larghezza del giunto mm	Profondità min. del giunto mm	Movimento totale mm	Lunghezza di produzione ml.
FB 20/1518	10	25	6	20
FB 20/1820	12			
FB 20/2122	15	30	7	20
FB 20/2422	18			
FB 20/3028	20	35	12	20
FB 20/4030	28	45	14	
FB 20/5038	35	55	20	
FB 20/6048	45	65		

