


## Giunti elastici per pavimenti pregiati Elastic joints for luxury floors

Parte elastica in neoprene ■ Neoprene elastic part  
Parte rigida in ottone ■ Brass rigid part

**ELEMENTI VULCANIZZATI A CALDO  
VULCANIZED ELEMENTS**



**PER POSA A MALTA  
WET SYSTEM**

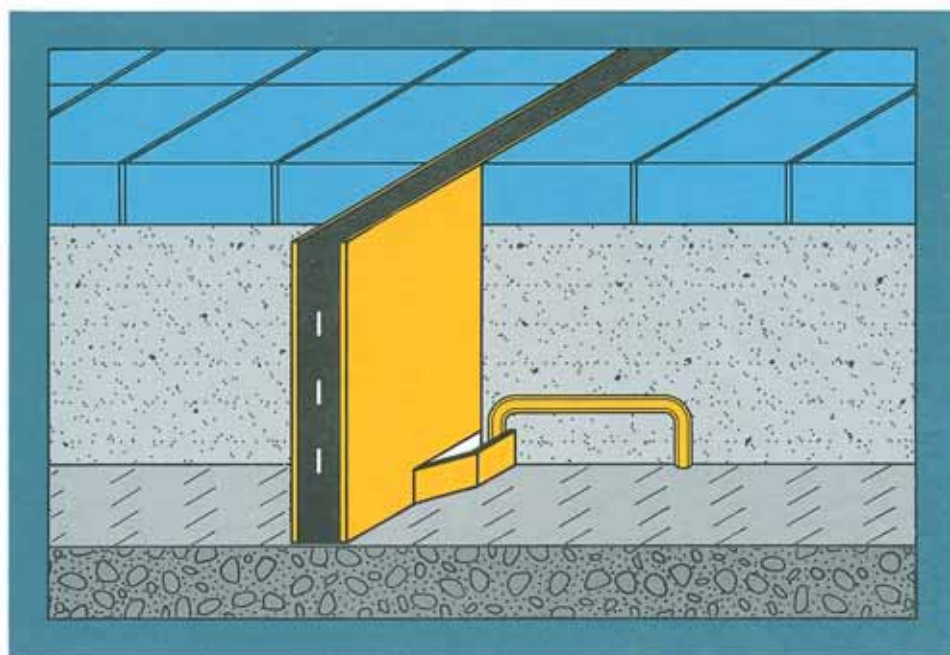



Lunghezza di produzione \_\_\_\_\_ m. 2  
Production length

Colore standard ... nero  
a richiesta altri colori

Standard colour ... black  
other colours available on request

**I profili sono disponibili anche nella  
versione acciaio inox - neoprene ed  
alluminio - neoprene**

**The profiles are also available in the  
versions stainless steel - neoprene and  
aluminium-neoprene**

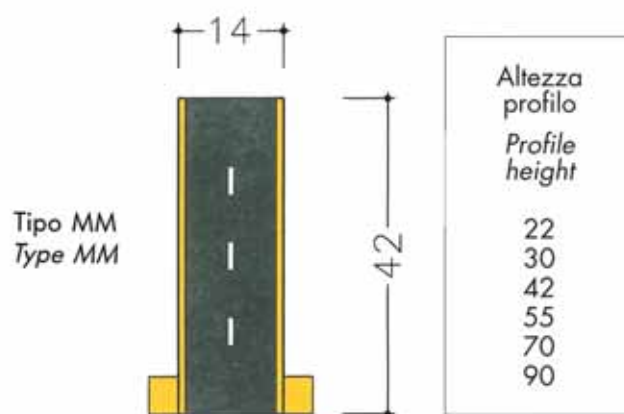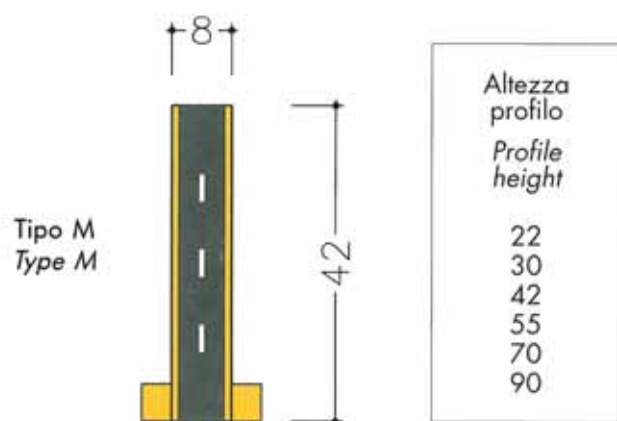

I profili sono prodotti in conformità alle norme BS 5750, 5385 p. 3, 5385 p. 5. Adatti al traffico di carrelli elevatori. Adatti per pavimenti da levigare dopo la posa. A richiesta si possono fornire profili speciali con resistenza al fuoco 120°.

The profiles are produced in compliance with the rules BS 5750, 5385 p. 3, 5385 p. 5. Practicable by lift trucks. Suitable for floors to be faced after they have been laid. On request, special profiles with fire resistance to 120° are also available.