


SERIE FP 100/...

giunti di dilatazione per pavimenti (piastrelle, marmi, cemento, etc.)

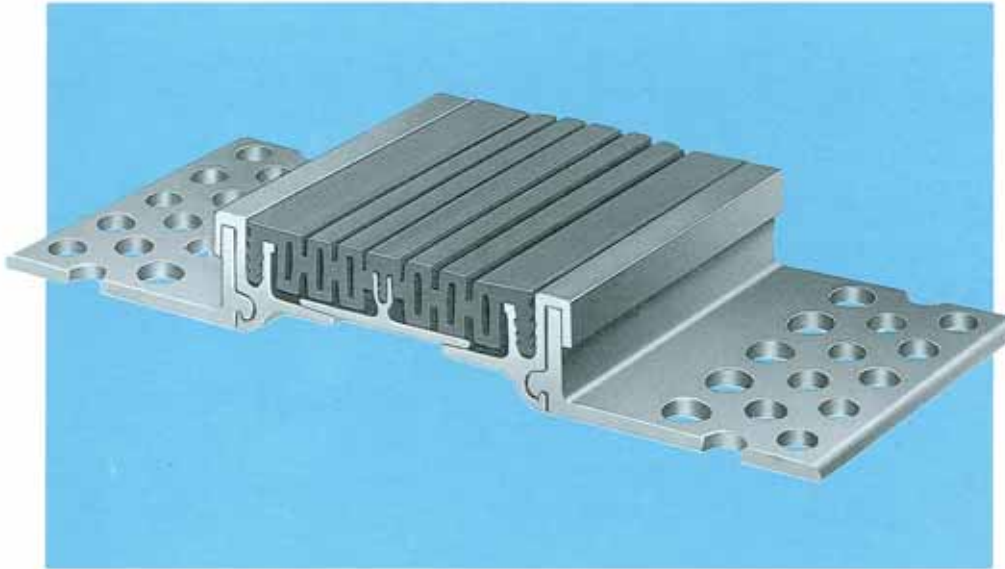


Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate e parte centrale a T.

Inserto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Colore standard _____ nero o grigio

Lunghezza di produzione _____ 4 m

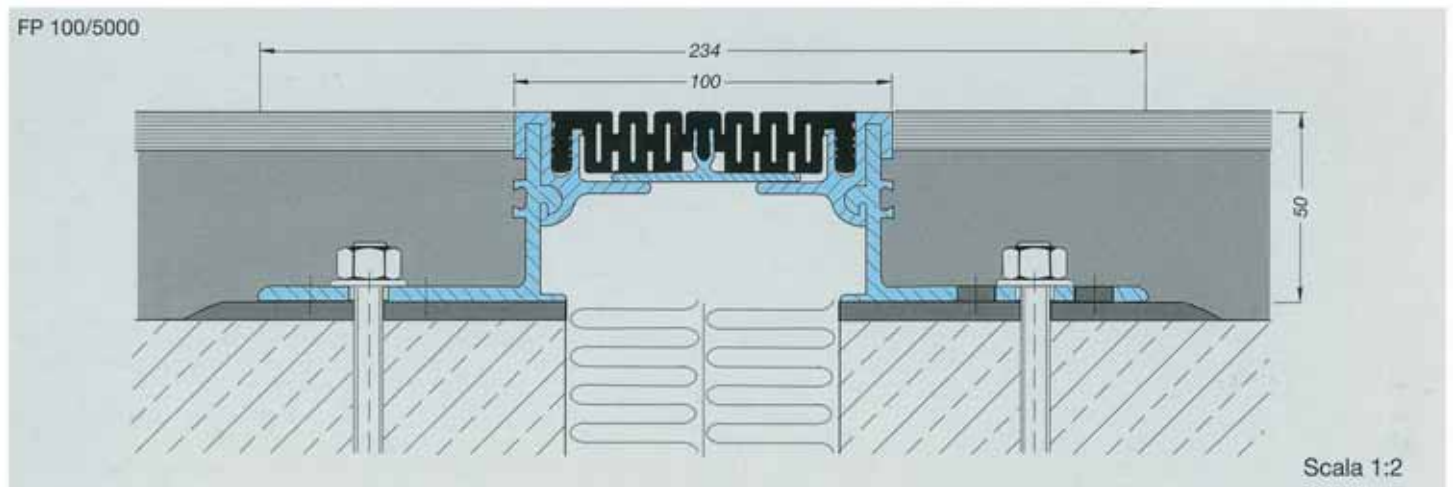

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al fondo
- Il profilo assorbe cedimenti
- Il collegamento dei profili si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm
FP 100/2100	90	30 (+ 18) (- 12)	100	234	22
FP 100/3000					30
FP 100/4000					40
FP 100/5000					50
FP 100/6500					65
FP 100/7500					75
FP 100/8500					85

Portata:

Idoneo per transito di autovetture fino a 30 kN e traffico occasionale di automezzi (DIN 1072) fino a 300 kN.

La capacità di carico è garantita se sono seguite scrupolosamente le istruzioni per il montaggio.

Tutti i profili possono essere forniti nelle versioni ad angolo E1, E3 ed E4 (vedi a pagina 43).

Per installazioni in asfalto consultate il nostro ufficio tecnico.

Istruzioni per il montaggio a pagina 37.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE FP..., ES 60/..., FS 146, FS 285/...

Il profilo va allettato nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC.

Lo strato di allettamento tale deve essere realizzato in modo tale che lo strato di allettamento tra il piano realizzato e il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo.

Successivamente, si devono fissare le ali di ancoraggio al supporto mediante tasselli meccanici o chimici se previsto un carico dinamico.

Si deve fare attenzione che il profilo sia

disposto perfettamente in piano e rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle, lastre di marmo od altro sia a filo con lo spigolo del profilo.

Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm.

Il profilo assolve le sue funzioni solo se entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo.


Il collegamento dei profili si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra. Per facilitare l'installazione della guarnizio-

ne è bene lubrificata con una soluzione di acqua saponata.

La guarnizione deve essere installata partendo sempre da una estremità del profilo. È consigliabile l'uso di un rullo per installare la guarnizione, facendo pressione su un lato per volta.

In nessun caso può essere impiegato un martello che potrebbe danneggiare il profilo.

È indispensabile controllare che le guide destinate a ricevere la guarnizione siano libere da polvere od altre impurità.

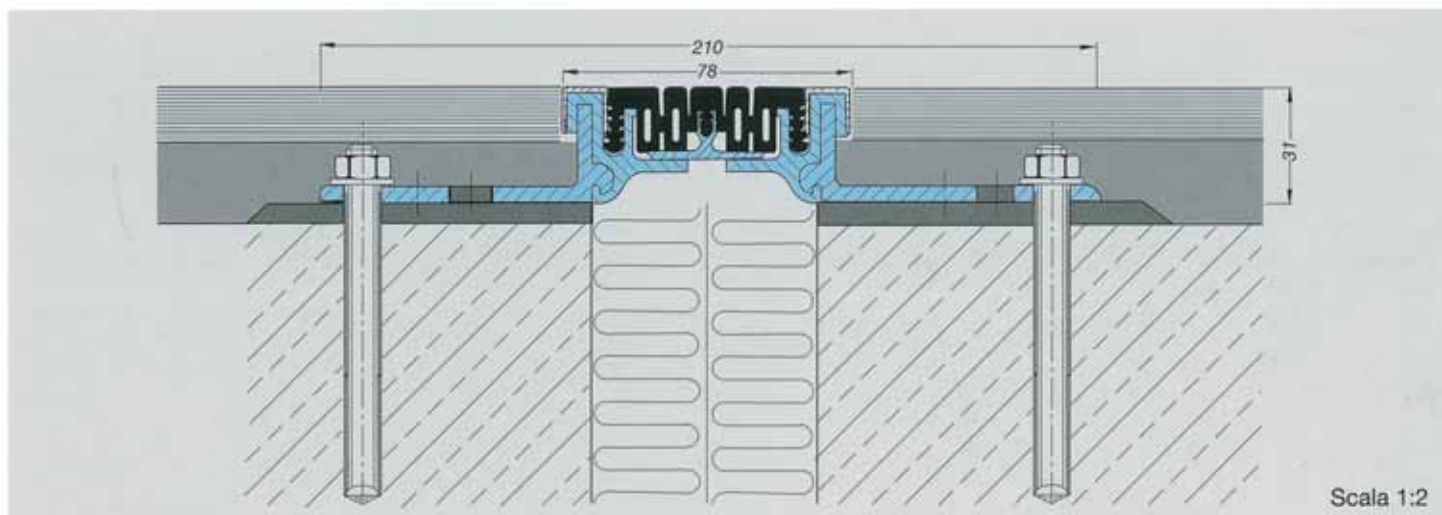

Esempi di alcune sagomature realizzabili con i profili Serie FP.












GIUNTI DI DILATAZIONE

versioni ad angolo

SERIE **FP 70/...**
SERIE **FP 100/...**

SERIE **FPO 116/...**
SERIE **FP 135/...**

SERIE **FN**

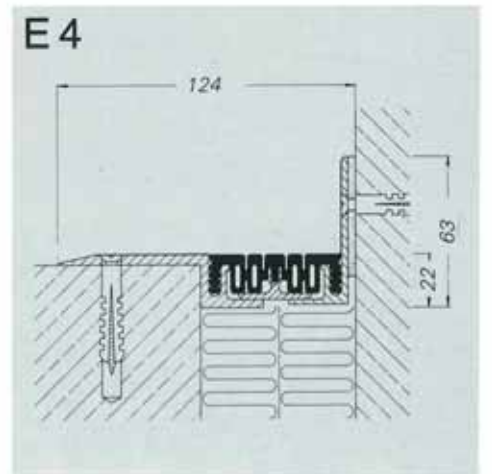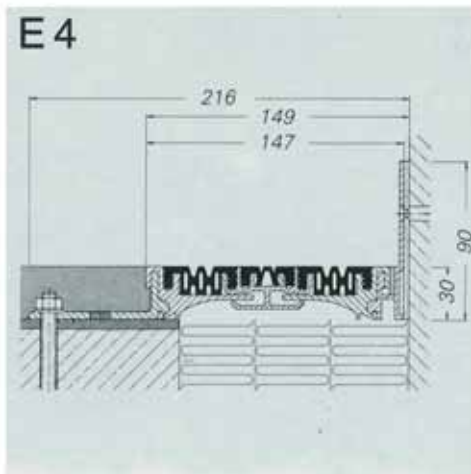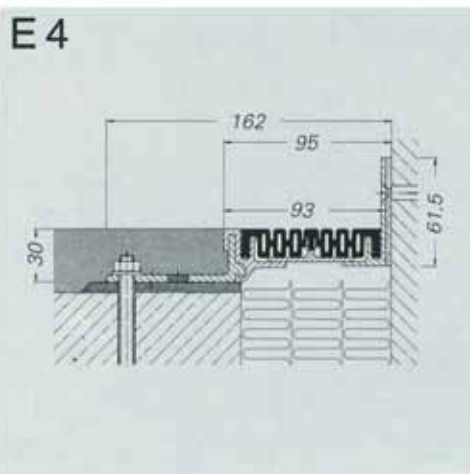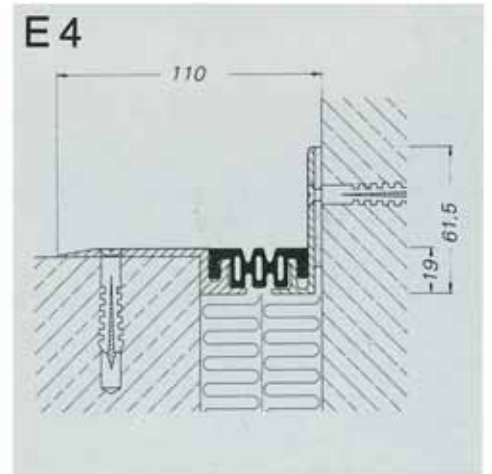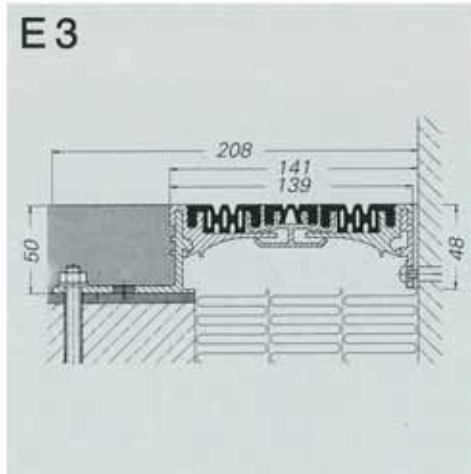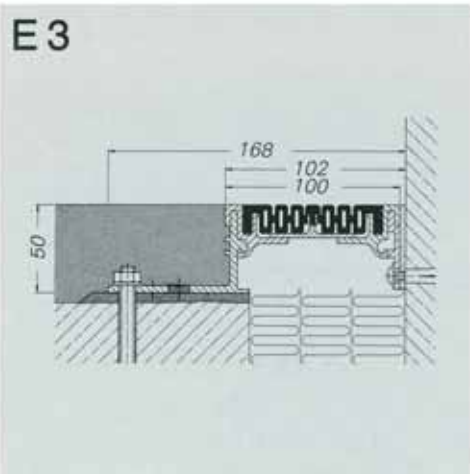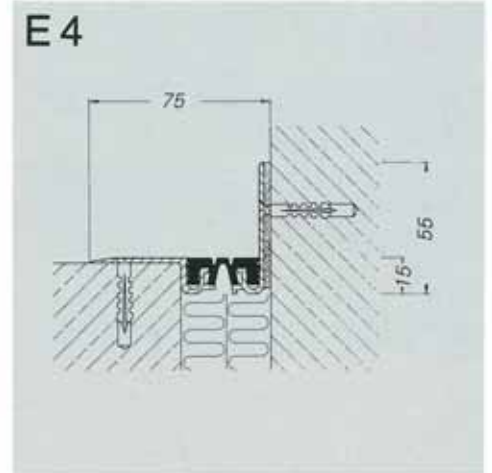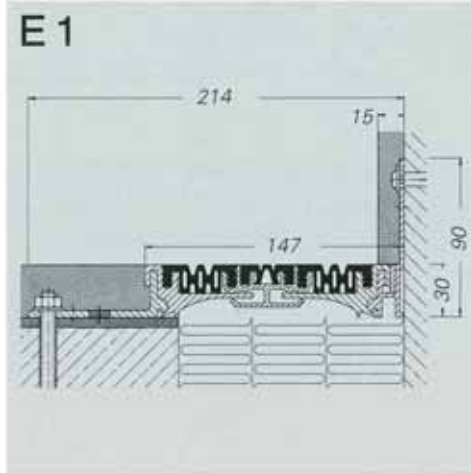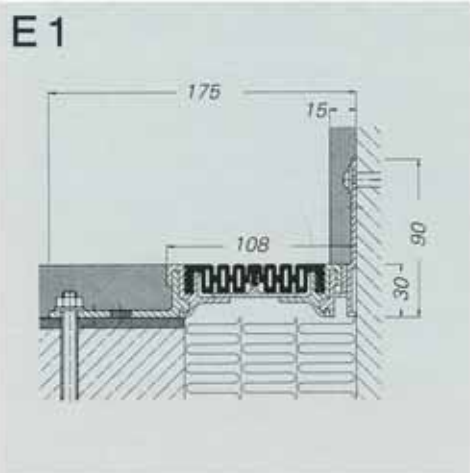

Serie FP 70/... pagina 16 18
Serie FP 100/... pagina 19 20

Serie FPO 116/... pagina 21
Serie FP 135/... pagina 22

Serie FN, FTN, FKN
pagina 39 41