


SERIE **FS 146/...** COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO (CON ELEVATO MOVIMENTO 50 mm)

giunti di dilatazione per pavimenti

(con movimenti elevati per traffico pedonale e di autovetture)

per giunti fino a 11,4 cm

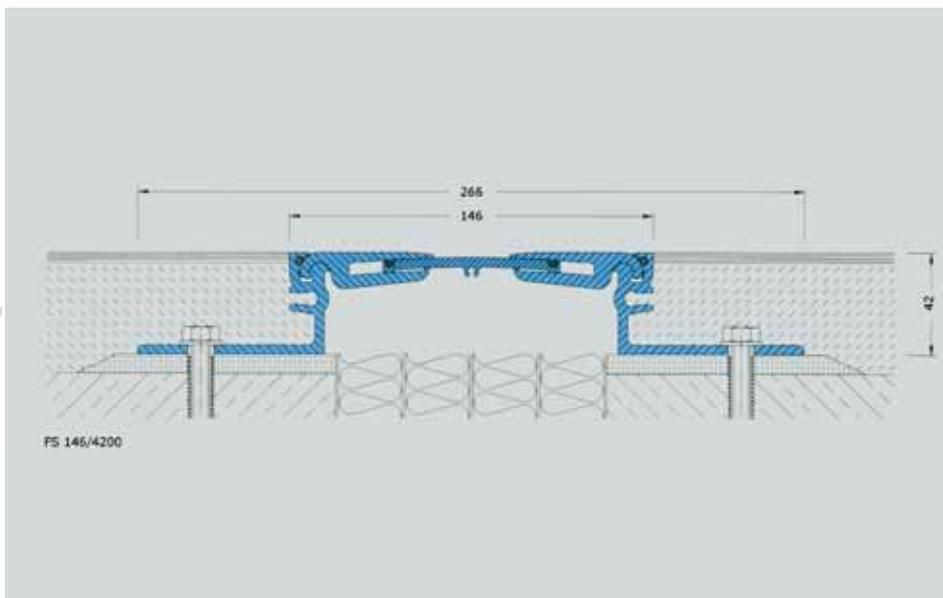

Materiale:

Profilo interamente in alluminio con superficie zigrinata e ali di ancoraggio preforate.

Colore standard _____ alluminio

Lunghezza di produzione _____ 4 m

Disponibile anche nelle versioni ad angolo E3 ed E4

Caratteristiche particolari:

- La superficie priva di aperture assicura la massima pulizia, evitando l'accumulo di sporco
- È antisdrucciolo data la superficie zigrinata superiore dei profili
- Il profilo assorbe cedimenti
- L'ancoraggio è garantito tramite le ali perforate, che vengono fissate al solaio mediante tasselli posti ogni 30 cm circa, alternativamente su fori esterni ed intermedi delle stesse
- Il collegamento dei profili si ottiene inserendo gli appositi allineatori

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm
FS 146/2200	114	50 (± 25)	146	262	22
FS 146/3000				262	30
FS 146/4200				266	42
FS 146/5200				266	52
FS 146/6200				266	62
FS 146/7700				268	77
FS 146/8700				268	87
FS 146/9700				268	97

Portata:

Idoneo per transito di autovetture fino a 12 kN.

La capacità di carico è riferita al profilo installato secondo le istruzioni per il montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE FP..., ES 60/..., FS 146, FS 285/...

Il profilo va allettato nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC.

Lo strato di allettamento tale deve essere realizzato in modo tale che lo strato di allettamento tra il piano realizzato e il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo.

Successivamente, si devono fissare le ali di ancoraggio al supporto mediante tasselli meccanici o chimici se previsto un carico dinamico.

Si deve fare attenzione che il profilo sia

disposto perfettamente in piano e rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle, lastre di marmo od altro sia a filo con lo spigolo del profilo.

Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm.

Il profilo assolve le sue funzioni solo se entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo.


Il collegamento dei profili si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra. Per facilitare l'installazione della guarnizio-

ne è bene lubrificata con una soluzione di acqua saponata.

La guarnizione deve essere installata partendo sempre da una estremità del profilo. È consigliabile l'uso di un rullo per installare la guarnizione, facendo pressione su un lato per volta.

In nessun caso può essere impiegato un martello che potrebbe danneggiare il profilo.

È indispensabile controllare che le guide destinate a ricevere la guarnizione siano libere da polvere od altre impurità.

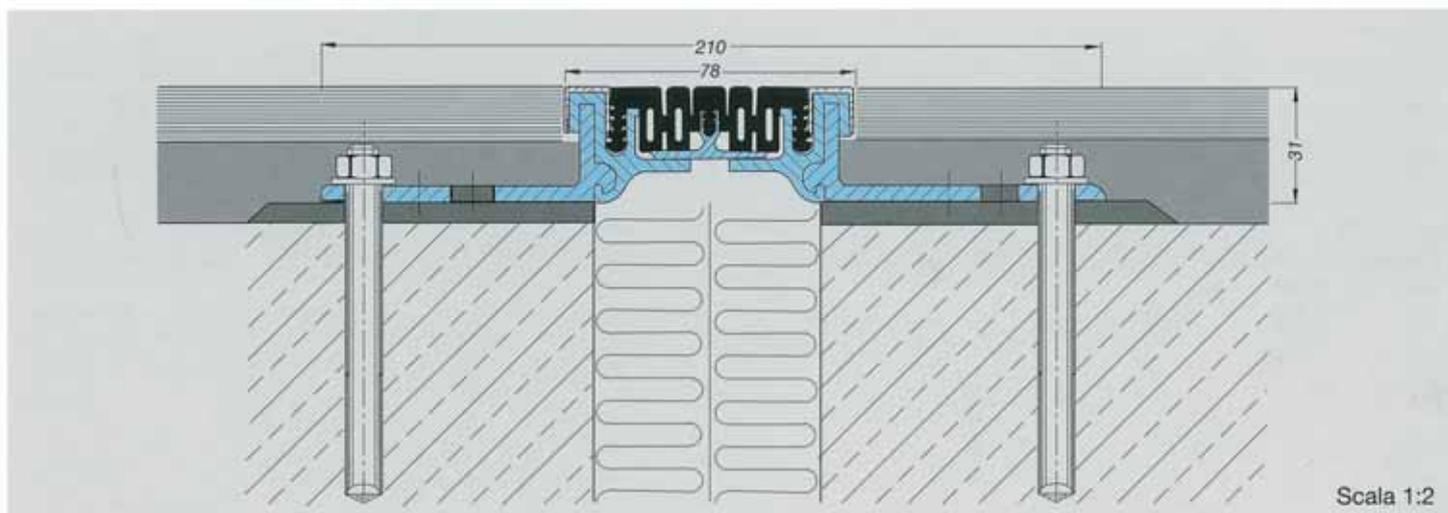

Esempi di alcune sagomature realizzabili con i profili Serie FP.

