
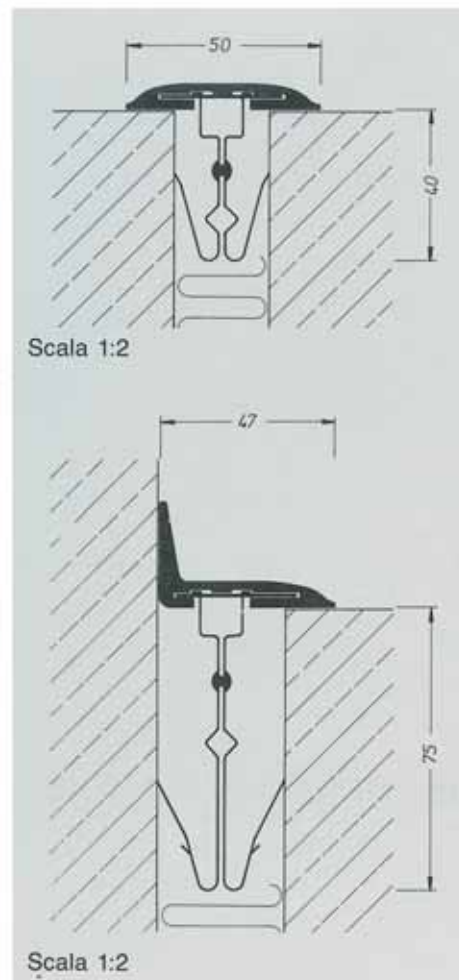


SERIE **KF**

coprigiunti di dilatazione per pareti e soffitti

(da installare a lavori finiti)

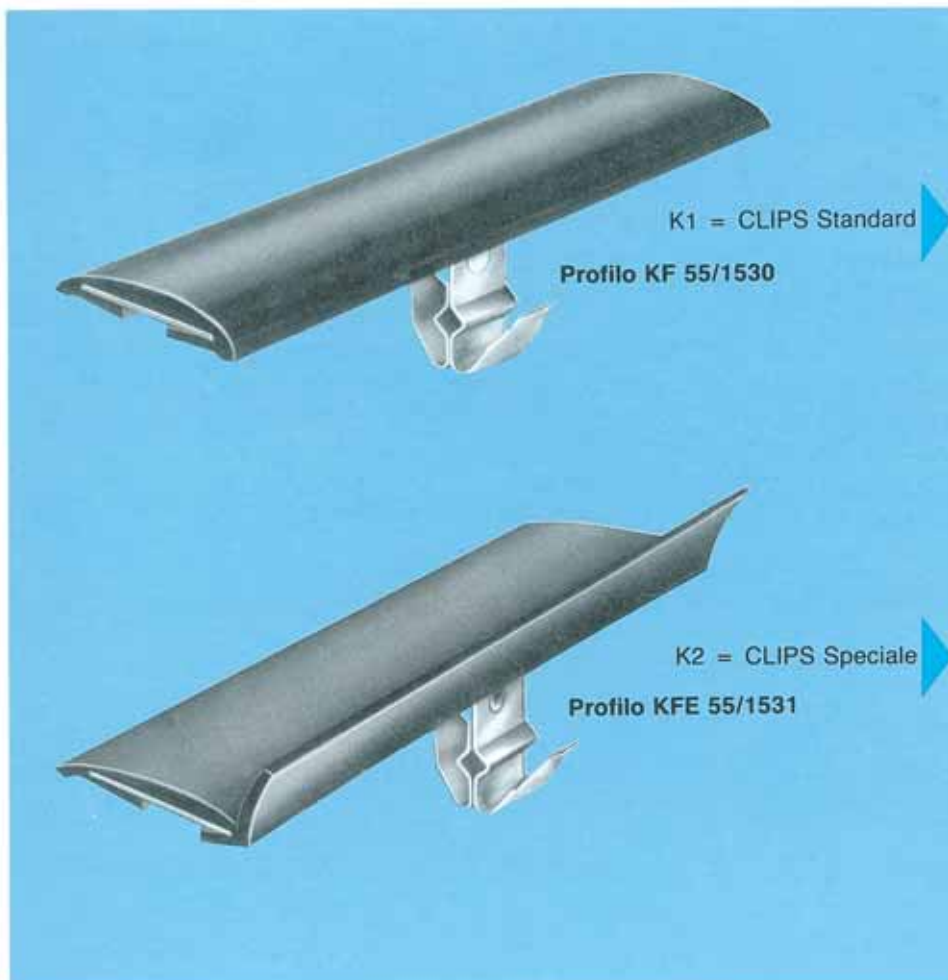

Materiale:

Profilo di tenuta elastico in gomma con anima di acciaio.

È resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), resistente agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose.

Lunghezza di produzione 20 m
(Per ogni metro lineare vengono fornite 5 clips di fissaggio di acciaio inox).

Caratteristiche particolari:

- Il montaggio è semplice e rapido
- I profili vengono ancorati saldamente con clips in acciaio inox
- L'anima di acciaio incorporata garantisce una perfetta linearità
- Le clips di acciaio inox hanno un funzionamento illimitato

Profilo	Largh. max del giunto mm	Largh di copertura mm	Profondità minima del giunto mm	Colore standard
KF 55/1530	15-35	50	40	grigio
KFE 55/1531	20-35	47		
KF 55/3560	35-60 * (15-35)	75	50	
KFE 55/3561	40-60	50		

Tutti i profili KF 55/... vengono forniti con la clips corta K1.

A richiesta i profili KF 55/15... possono essere forniti anche con la clips speciale più lunga K2.



* Il profilo KF 55/3560 può essere fornito a richiesta con le clips del profilo KF 55/15... (K1 o K2) (larghezza del giunto 15-35).

Questo deve sempre essere indicato espressamente all'atto della ordinazione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE KF 55/... - COPRIGIUNTI

Le clips di fissaggio fornite separatamente devono essere inserite nell'anima di acciaio (vedi disegno). Il collegamento dei profili viene effettuato sfalsando la parte del profilo in gomma dall'anima di acciaio. Si consiglia di unire le due parti con la nostra colla speciale "Kleber". Per garantire un corretto funzionamento ed allineamento del profilo si devono impiegare le 5 clips fornite per ogni metro lineare.


Profilo KF 55/2530 e KFE 55/1530 e KFE 55/1531:
Inserire la clips premendo sui due lati con un cacciavite

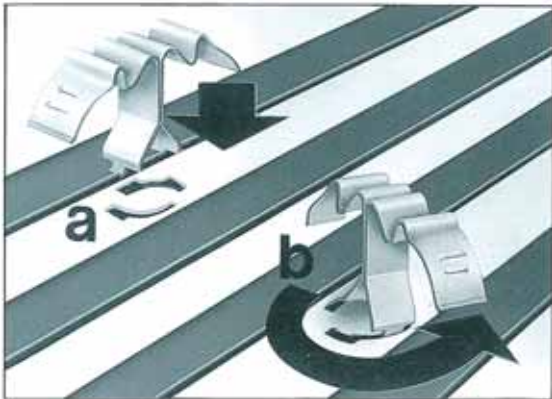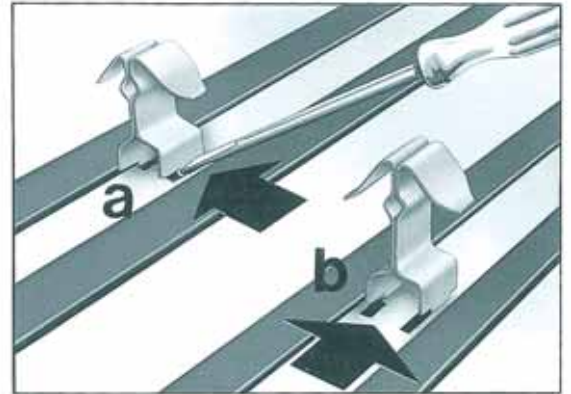

Profilo KF 55/3560 e KFE 55/3561:
Inserire la clips e ruotarla fino al suo bloccaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE W50-W70 - COPRIGIUNTI

Le clips di acciaio inox fornite separatamente, vengono inserite nella scanalatura del profilo tramite una leggera compressione della base delle clips. Le stesse si spostano poi facilmente in qualunque punto desiderato del profilo. La distanza tra le clips deve essere uguale. Per garantire un funzionamento senza inconvenienti del profilo si devono usare le clips previste e fornite per ogni barra di 3 m. Il collegamento dei profili si ottiene con l'apposito allineatore.

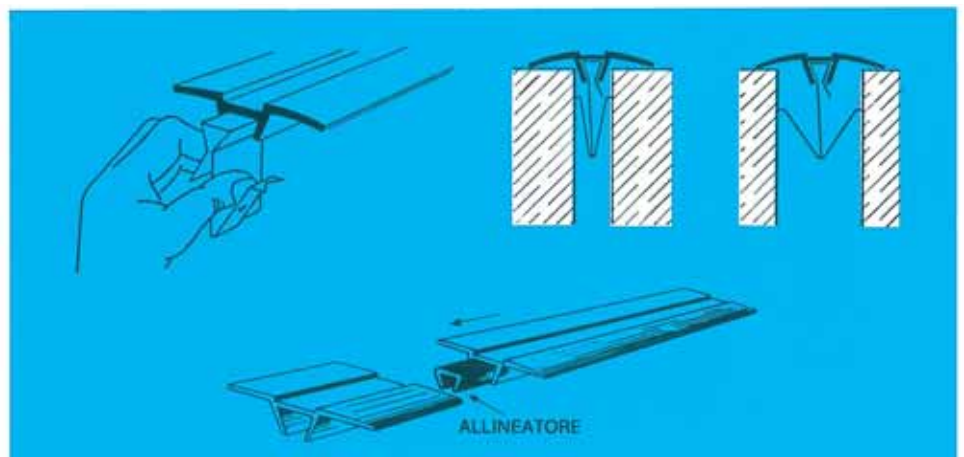

CLIPS DI FISSAGGIO DI ACCIAIO INOX 18/10 (Brevettate)

Largh. del giunto	DA 15 a 35 mm	DA 35 a 80 mm
CLIPS	Tipo 15.35 	Tipo 35.80 