

SERIE **W...**

coprigiunti di grandi dimensioni (da installare a lavori finiti)
per pareti e soffitti, in zone sismiche (per giunti da 10 a 30 cm*)

Profilo	Larghezza del giunto	larghezza del profilo
W 250	100	250
W 300	150	300
W 350	200	350
W 400	250	400
W 450	300	450


Materiale:

Profilo rigido di copertura in alluminio preverniciato spessore 20/10.

* Su richiesta si forniscono coprigiunti fino a 50 cm.

** Su richiesta si forniscono coprigiunti in alluminio preverniciato spessore 12/10.

Profilo	Larghezza del giunto	larghezza del profilo
W 175 E	100	175
W 225 E	150	225
W 275 E	200	275
W 325 E	250	325
W 375 E	300	375

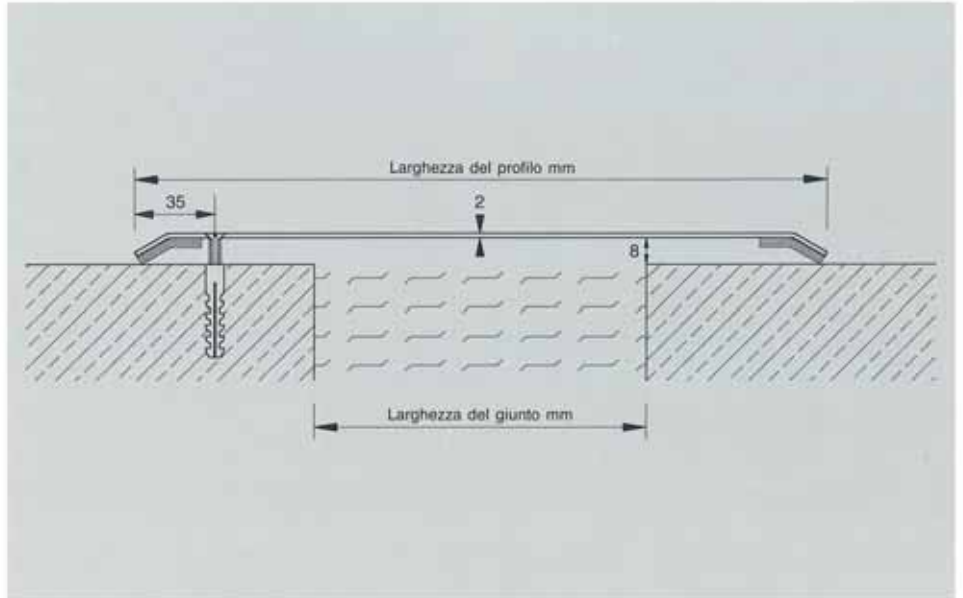

Caratteristiche particolari:

- Il profilo è provvisto lateralmente di guarnizioni in cellular rubber che migliorano l'aderenza e la tenuta sulla muratura
- Il profilo viene fornito con fori svasati e completo di viti inox e tasselli di fissaggio
- Ottima resistenza, ai fumi industriali ed alla salsedine
- Il fissaggio avviene su un solo lato
- Il montaggio è semplice e rapido

Condizioni di fornitura:

Colore standard _____ argento
Colore speciali _____ a richiesta su quantitativi

Lunghezza di produzione _____ 3 m
(È possibile produrre lunghezze a misura su quantitativi)

